

HET TRENDY ZONNESCHERM MET EEN ZONNIGE TOEKOMST

# SWINGLINE®

- De zonneluifel bij uitstek waar functionaliteit en comfort troef zijn
- Uiterst geschikt voor privé-woningen en laat zich gemakkelijk plaatsen op elk terras of balkon
- 5 jaar garantie



# SWINGLINE®

## INLEIDING

Met de SWINGLINE® haalt u een kwaliteitszonneschermbinnenhuis, dat bovendien uiterst budgetvriendelijk is. Het moderne design en de functionele vormgeving maken van de SWINGLINE® de ideale zonwering voor uw terras of balkon. Speelse kleuraccenten en een ruime doekcollectie zorgen ervoor dat de SWINGLINE® opvallend en toch harmonieus combineert met uw woning. Dit zonneschermbinnenhuis met uitzonderlijke kwaliteiten is makkelijk en snel te plaatsen door de vakman en u krijgt er een garantie van 5 jaar bovenop.




## PRODUCT

- Hand- of elektrische bediening
- Het ingenieus 'gesloten hulsprofiel' beveiligt het zonweringdoek in alle weersomstandigheden, tegen vocht en vuil
- Het T.Ü.V-gekeurde knikarmsysteem geeft de SWINGLINE® een zeer goede stabiliteit en staat borg voor een permanente windbeveiliging tegen het plots opwaaien van de armen
- De profielen van de SWINGLINE® zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium
- Profielen verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Alle screendoeken hebben een zéér hoge zonweringcoëfficiënt
- Keuze uit een ruime doekcollectie: effen, blok/streep of fantasie
- De laterale afdekkapjes zijn beschikbaar in verschillende RAL-kleuren



## TOEPASSINGEN

- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
- Voor winkels en horecazaken

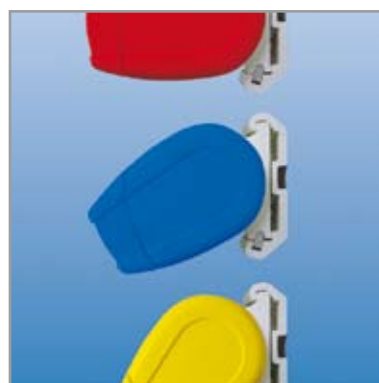

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Montage aan de muur of aan het plafond.
- SWINGLINE® is verkrijgbaar tot een maximale breedte van 5 meter met een doekuitval van 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter of 3 meter.
- De SWINGLINE® kan eenvoudig en tot op de millimeter geregeld worden door de hele cassette om zijn as te draaien.
  - Hellingsgraad bij muurbevestiging: 0° tot 50°
  - Hellingsgraad bij plafondbevestiging: 15° tot 75°

RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. RENSON voldoet aan de EPB-norm.

**KESTELYN NV (Renson Sunprotection Screens)** • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu

 **RENSON**  
DESIGN IN SUNPROTECTION

© L2000434-12/07